


Sharp MultiSync® E659
LCD 65" Essential Large Format Display

Hoja de especificaciones

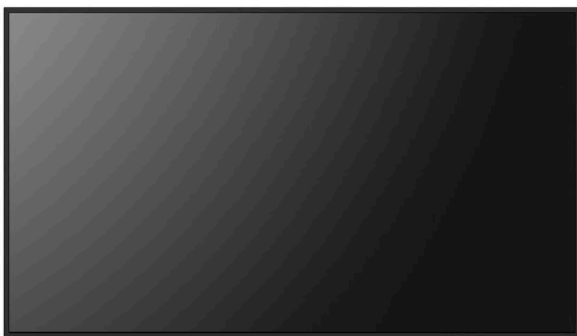

Rendimiento profesional, valor asequible

La serie Sharp MultiSync® E9, diseñada para entornos empresariales modernos que necesitan más que un televisor para consumidores, es la opción de entrada para soluciones de pantallas profesionales. Combina funciones esenciales para salas de reuniones y señalización digital con fiabilidad de nivel comercial. La serie E9 ofrece resolución UHD nítida, reproducción multimedia integrada y funcionamiento 16/7 a un precio accesible. Un panel mate de alto brillo profesional garantiza un rendimiento visual superior en esta categoría, minimizando reflejos y deslumbramientos comunes en paneles brillantes.

Diseñada para una integración perfecta en toda la familia de pantallas Sharp, la serie E9 comparte la misma identidad básica, incluyendo el mismo control remoto y gestión de dispositivos para una experiencia de usuario coherente. Una carcasa trasera de metal robusta asegura la durabilidad del producto en entornos comerciales. Ya sea para presentaciones, señalización en retail o comunicación corporativa, la serie E9 te proporciona la ventaja profesional sin exceder tu presupuesto..

Beneficios

Legibilidad ilimitada – sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida

Funcionalidad estandarizada – comparte una identidad común con el portafolio más amplio de pantallas Sharp, asegurando una operación unificada, gestión remota de dispositivos y un estilo

coherente para una experiencia de usuario fluida.

Señalización plug-and-play sin esfuerzo – el reproductor multimedia USB integrado permite la reproducción de contenido UHD nativo con función de inicio automático, proporcionando señalización digital instantánea sin necesidad de hardware externo o sistemas de gestión de contenidos.

Orientación flexible – diseñado tanto para instalaciones en modo retrato como paisaje, con un ancho de marco uniforme en todos los lados para garantizar un aspecto limpio y profesional en cualquier configuración.

Información del producto

Nombre del producto	Sharp MultiSync® E659
Grupo de productos	LCD 65" Essential Large Format Display
Número de orden	60006184

Display

Tecnología del panel	IPS con retroiluminación LED directa
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	1.428,48 x 803,52
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	64,5 / 164
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de píxel [mm]	0,372
Brillo [cd/m²]	350
Ratio de contraste (típ.)	1200:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8 (gris a gris)
Frecuencia de refresco [Hz]	60
Haze Level [%]	Pro (25)
Orientación posible	Horizontal; Vertical

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160			
Funciona con entradas digitales y análogas (PC)	1024 x 768;	1360 x 768;	1920 x 1200;	720 x 480;
	1280 x 1024;	1400 x 1050;	3840 x 2160;	720 x 576
	1280 x 720;	1440 x 900;	4096 x 2160;	
	1280 x 800;	1680 x 1050;	640 x 480;	
	1280 x 960;	1920 x 1080;	720 x 400;	

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 135
Frecuencia vertical [Hz]	24 - 75

Conectividad

Entrada digital de vídeo	1 x USB-C (con HDCP, 15 W); 2 x HDMI
--------------------------	--------------------------------------

Entrada digital de audio	1x USB-C; 2 x HDMI
Control de entrada	1 x LAN 100Mbit; 1 x RS232
Input Data	1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Typ-C (5V/3A, power for external devices)
Salida análoga de audio	1 x 3,5 mm jack
Mando a distancia	Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Mando a distancia IR

Eléctrico

Consumo [W]	125 envío
Modo stand-by [W]	< 0,5; < 2 (Networked Standby)
Fuente de Alimentación	100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+0 a +40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 a 80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 a +60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]	1.453 x 829 x 59,7
Peso [kg]	16.5
Ancho del marco [mm]	10,8
Montaje VESA [mm]	4 muescas; 400 x 400 (FDMI); M6
Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]	1,635 x 987 x 160
Peso del embalaje [kg]	23

MediaPlayer

Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Video Formats	MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Opciones disponibles

Accesorios	Cable USB-C de (USB-C 5M, USB-C 7M); Carrito (L20PNSR780MEU); Montaje de pared (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P, L20PNWALL90EU); Pies (ST-65L)
------------	---

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía	CE; Energy Star 8; FCC Class B; RCM; UKCA; UL/C-UL o CSA; VCCI
-----------------------	--

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética	Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 115 kWh/1000 horas; retroiluminación LED
Estándares Ecológicos	EnergyStar 8.0

Funciones adicionales

Características Especiales	CEC Support; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download; Planificador; Powered USB-Port; USB Media Player
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Audio	Altavoces integrados (10 W + 10 W)
Accesorios incluidos	2x baterías AAA; Cable de alimentación; Cable HDMI; Control remoto; Manual de instalación; Pantalla
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)
Horas de funcionamiento	16/7
Remote Management	NaViSet Administrator 2



VCCI



FCC Class B



CE



RCM

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 27.08.2025